



SCHEMA D'INSTALLAZIONE

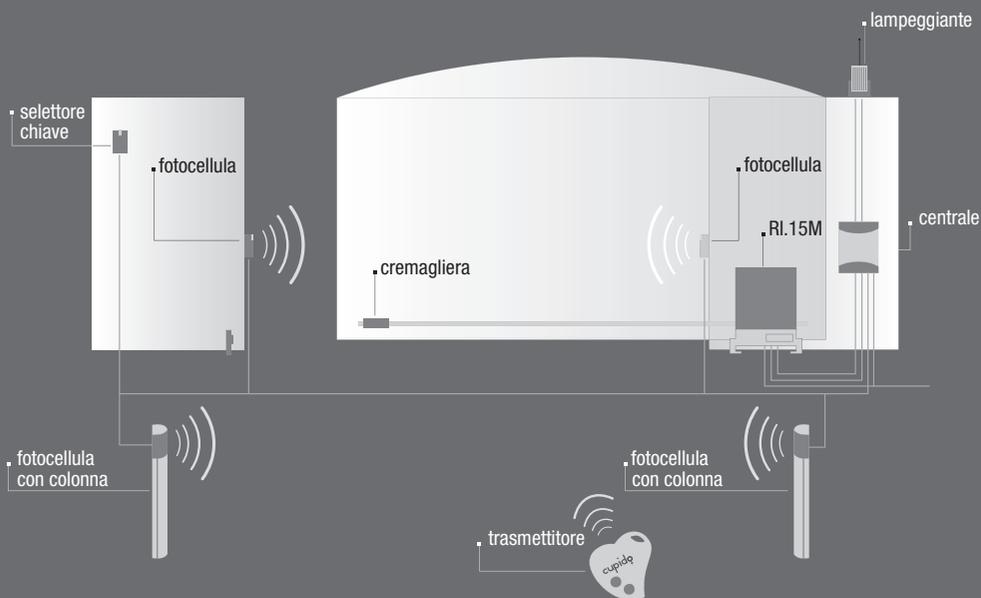

MISURE

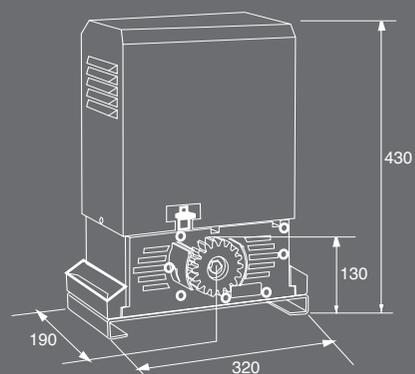

ACCESSORI CONSIGLIATI

THINK



Centrale di comando per un motore fino a 1500W di potenza 230Vac monofase e 2200W di potenza 400Vac trifase. Programmazione logiche di funzionamento e parametri tramite display integrato. Predisposizione per ricevitore ad innesto.

MATRIX



Centrale elettronica di comando fino a 500 W di potenza, regolazione parametri e logiche di funzionamento tramite display integrato

DA.2S



Scheda elettronica per cancelli scorrevoli che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni

RI.M4F



Cremaiglieria M4 30x12x1000 mm asolata e zincata

RI.M4Z



Cremaiglieria M4 22x22x2000 mm zincata

RI.M6Z



Cremaiglieria M6 30x30x2000 mm, zincata per RI.20T

ID.TA



Tabella segnaletica in alluminio

