


SCHEMA D'INSTALLAZIONE



MISURE

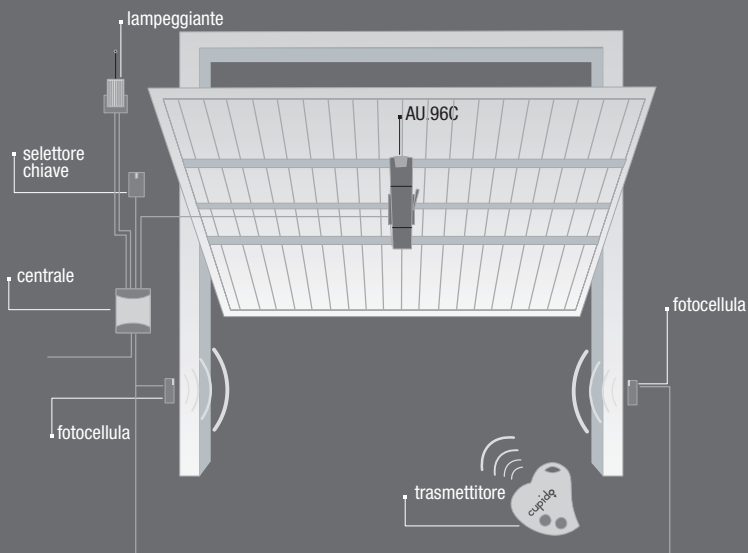

ACCESSORI CONSIGLIATI

LOGICA230.RI



Centrale di comando con ricevitore integrato per ZED SC/LSC a 230 Vac

AU.45T



Tubo L. 150 mm. con bussola saldata e zincata completa di accessori (montaggio laterale)

**AU.45Z
AU.45ZL**



Coppia tubi zincati con bussola L. 1.500 mm. completi di accessori (montaggio centrale)

AU.45B



Bussola calettata

AU.D



Braccio dritto zincato completo di accessori per il fissaggio (L=600 mm)

AU.D45



Braccio dritto zincato con bussola saldata completo di accessori per il fissaggio (L=600 mm)

AU.D45L



Braccio dritto zincato con bussola saldata completo di accessori per il fissaggio (L=2000 mm)

AU.C



Braccio curvo zincato completo di accessori per il fissaggio

AU.DNS



Braccio dritto con bussola per montaggio centrale senza saldatura (L=600mm)

AU.20



Piastra L. 1.950 mm.

AU.SE



Sblocco esterno. Viene collegato alla maniglia della porta basculante (per motoriduttori installati centralmente).

DU.MS45



Sblocco a filo per AU.96/L/24

AU.MS96



Sblocco a filo per AU.96

**APPLE.2
APPLE.4**



Pulsantiera 433,92 Mhz a codice variabile, a 2 o 4 canali. Dotato di contenitore per fissaggio a parete.

AU.E



Sblocco esterno (da utilizzare su montaggi laterali)

ID.TA



Tabella segnaletica in alluminio

