




SCHEMA D'INSTALLAZIONE

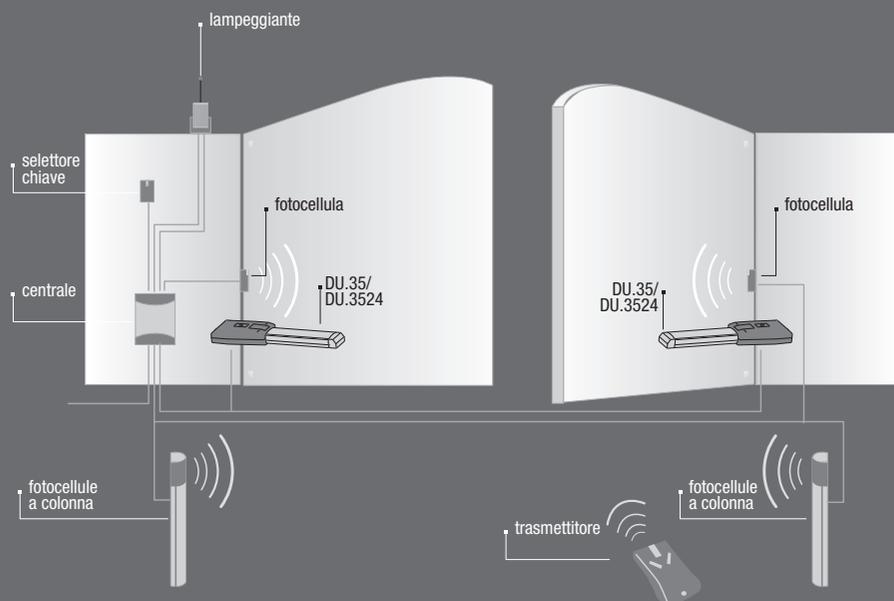

MISURE

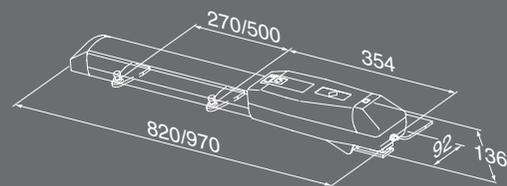

QUOTE MASSIME

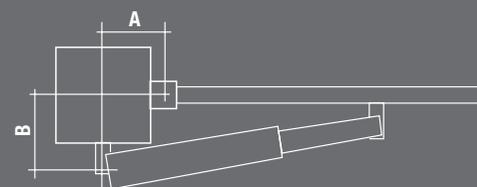

QUOTE	A	B
DU.35/DU.3524/DU.352FC	105÷165	105÷165
DU.35L/DU.3524L/DU.35L2FC	150÷230	150÷230

ACCESSORI CONSIGLIATI

HEAD



Centrale di comando 230 Vac con ricevitore 433,92 Mhz incorporato

BRAIN



Centrale di comando 230 Vac per ante battenti dotata delle funzioni più avanzate. Programmazione logiche di funzionamento tramite display.

BRAIN24



Centrale 24 V per cancelli ad ante battenti, ricevitore integrato 433,92 Mhz, programmazione logiche funzionamento tramite display.

BRAIN24.CB



Accessorio per centrale BRAIN24, dotato di carica batterie CB.24V, batterie 1,2 Ah e relativo supporto

CB.24V



Scheda caricabatteria

DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Batteria 6Ah 12 VDC
DA.BT2: Batteria 2.1Ah 12 VDC

LB



Box standard per centrali. Grado di protezione IP 55

DU.V96



Elettroserratura 12 Vdc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco dall'esterno.

DU.V90



Elettroserratura 12 Vdc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco dall'esterno.

DU.P90



Piastra d'incontro verticale per DU.V90

DU.9990



Piastra di protezione per DU.V90

ID.TA



Tabella segnaletica in alluminio

