



## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

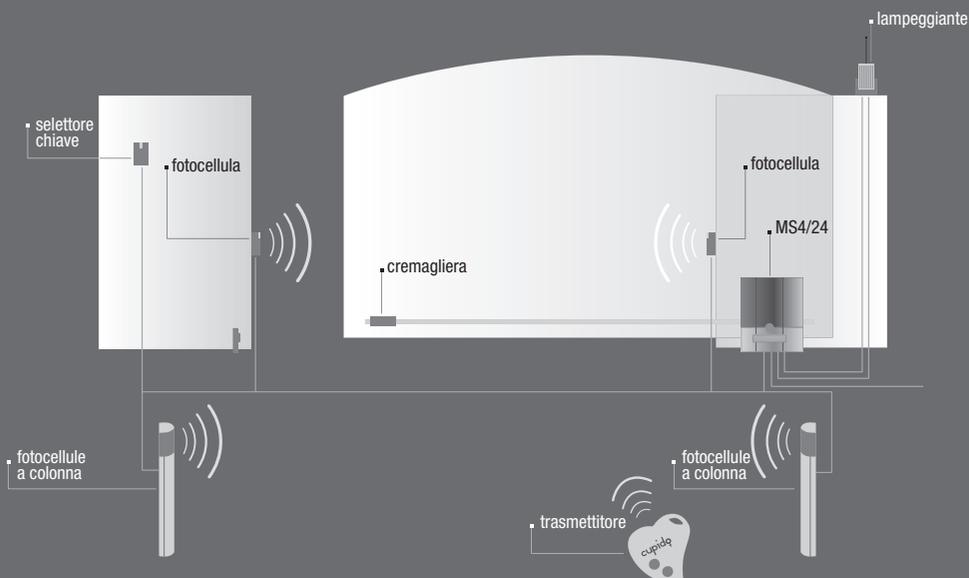

## MISURE

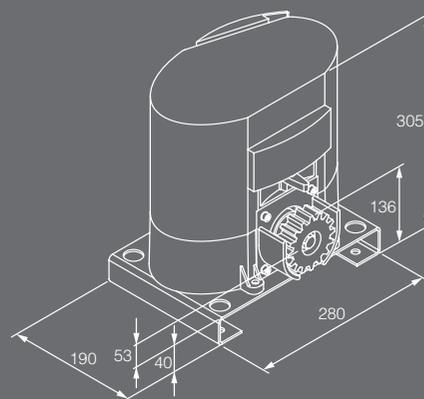

## ACCESSORI CONSIGLIATI

### BRAIN24



Centrale 24 Vdc per cancelli ad ante battenti, ricevitore integrato 433,92 Mhz, programmazione logiche funzionamento tramite display.

### BRAIN24.CB



Accessorio per centrale BRAIN24, dotato di carica batterie CB.24V, batterie 1,2 Ah e relativo supporto

### CB.24V



Scheda caricabatteria

### MLS



Finecorsa magnetici per MS424, BULL10M, BULL15M, BULL20M, BULL20T. Particolarmente adatto a luoghi nevosi.

### LB



Box standard per centrali. Grado di protezione IP 55

### DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Batteria 6Ah 12 VDC  
DA.BT2: Batteria 2.1Ah 12 VDC

### DA.2S



Scheda elettronica per cancelli scorrevoli che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni

### MS.E



Dispositivo a lettura ottica per rilevazione ostacoli e gestione rallentamenti

### RI.M4Z



Cremagliera M4 22x22x2000 mm. zincata.

### RI.M4P



Cremagliera in nylon M4 28 x 40 x 1000 mm. Asolata, fornita con viti

### RI.M4F



Cremagliera M4 30x12x1000 mm. asolata e zincata fornita con distanziali e viti.

### RI.SF



Dispositivo di sblocco a filo da esterno da utilizzare nei passaggi privi di entrata pedonale

### ID.TA



Tabella segnaletica in alluminio

